


结构图

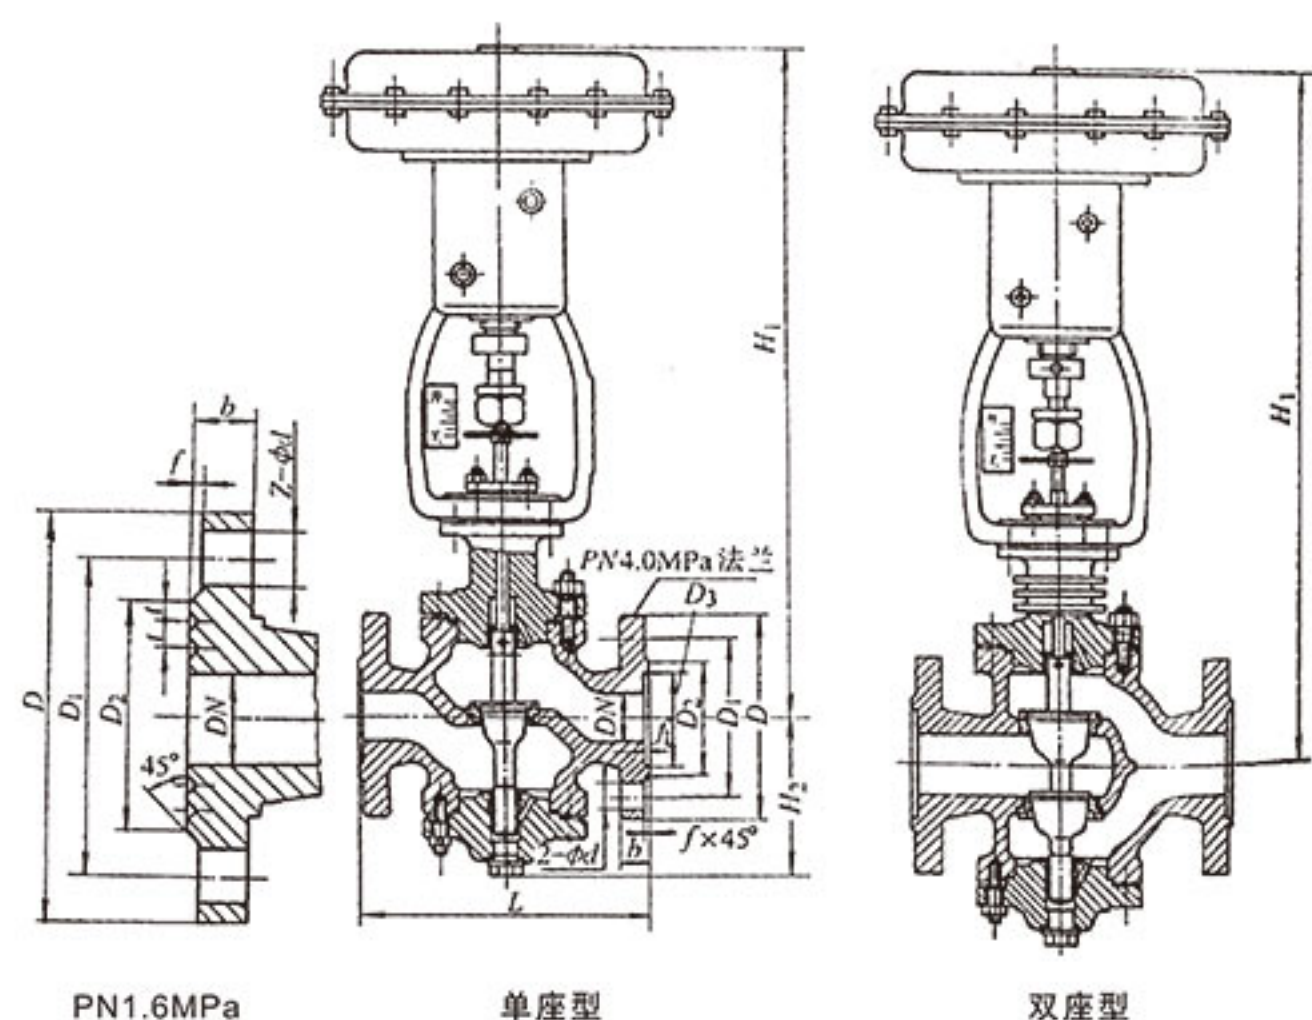

主要零件材料

零件名称	材 料		
	PN1.6MPa	PN4.0MPa	PN6.4MPa
阀体	HT200	ZG25	1Cr18Ni9
上阀盖	HT200	ZG25	1Cr18Ni9
下阀盖	HT200	ZG25	1Cr18Ni9
阀芯	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9
阀杆	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9
阀座	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9
垫片	石棉橡胶板	石棉橡胶板	石棉橡胶板
填料	聚四氟乙烯	聚四氟乙烯	聚四氟乙烯

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力 PN/MPa	公称通径 DN/mm	尺 寸(mm)							
		D	D ₁	D ₂	f	b	z-φd	t	L
1.6	25	115	85	65	2	16	4-φ14	4	185
	32	135	100	78	2	18	4-φ18	5	200
	40	145	110	85	3	18	4-φ18	5	220
	50	160	125	100	3	20	4-φ18	5	250
	65	180	145	120	3	20	4-φ18	5	275
	80	195	160	135	3	22	8-φ18	5	305

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力 PN/MPa	公称通径 DN/mm	尺 寸(mm)							
		D	D ₁	D ₂	f	b	z-φd	t	L
1.6	100	215	180	155	3	24	8-φ18	5	350
	125	245	210	185	3	26	8-φ18	5	410
	150	280	240	210	3	28	8-φ23	5	450
	200	335	295	265	3	30	12-φ23	5	550
	250	405	355	320	3	32	12-φ25	5	640
	300	460	410	375	4	34	12-φ25	5	720

公称压力 PN/MPa	公称通径 DN/mm	尺 寸(mm)											
		L	D	D ₁	D ₂	f	D ₃	f ₁	b	z-φd	H ₂	H ₁ ^①	H ₁ ^②
4.0	25	190	115	85	65	2	58	4	16	4-φ14	117	570	676
	32	210	135	100	78	2	66	4	18	4-φ18	120	573	679
	40	230	145	110	85	3	76	4	18	4-φ18	139	645	751
	50	255	160	125	100	3	88	4	20	4-φ18	144	650	756
	65	285	180	145	120	3	110	4	22	8-φ18	188	821	976
	80	310	195	160	135	3	121	4	22	8-φ18	208	831	986
	100	355	230	190	160	3	150	4.5	24	8-φ23	220	843	998
	125	425	270	220	188	3	176	4.5	28	8-φ25	268	1045	1228
	150	460	300	250	218	3	204	4.5	30	8-φ25	278	1055	1238
	200	560	375	320	282	3	260	4.5	38	12-φ30	320	1097	1280
6.4	250	655	445	385	345	3	313	4.5	42	12-φ34	435	1526	1703
	300	735	510	450	408	4	364	4.5	46	16-φ34	465	1544	1721

公称压力 PN/MPa	公称通径 DN/mm	尺 寸(mm)											
		L	D	D ₁	D ₂	f	D ₃	f ₁	b	z-φd	H ₂	H ₁ ^①	H ₁ ^②
6.4	25	205	135	100	78	2	58	4	22	4-φ18	117	570	676
	32	220	150	110	82	2	66	4	24	4-φ23	120	573	679
	40	240	165	125	95	2	76	4	24	4-φ23	139	645	751
	50	265	175	135	105	3	88	4	26	4-φ23	144	650	756
	65	295	200	160	130	3	110	4	28	8-φ23	188	821	976
	80	325	210	170	140	3	121	4	30	8-φ23	208	831	986
	100	370	250	200	168	3	150	4.5	32	8-φ25	220	843	998
	125	440	295	240	202	3	176	4.5	36	8-φ30	268	1045	1228
	150	475	340	280	240	3	204	4.5	38	8-φ34	278	1055	1238
	200	570	405	345	300	3	260	4.5	44	12-φ34	320	1097	1280
6.4	250	670	470	400	325	3	313	4.5	48	12-φ41	435	1526	1703
	300	750	530	460	412	4	364	4.5	54	16-φ41	465	1544	1721

①H₁为采用普通阀盖的尺寸，H₁^②为采用散热片阀盖的尺寸。